TX Star 4 (≤55 HRC) LF

Flat End Mills - Long Flute Series

Article No.		Dimension (mm)				
4 Flute		Ø d1	Ø d2 h10	L2 h6	L1	AT-coated
TX3-SEM 4030 LF 75		3	3	12	75	■
TX4-SEM 4030 LF 75		3	4	12	75	■
TX4-SEM 4040 LF 75		4	4	15	75	■
TX6-SEM 4050 LF 75		5	6	20	75	■
TX6-SEM 4060 LF 75		6	6	25	75	■
TX6-SEM 4060 LF 100		6	6	30	100	■
TX8-SEM 4080 LF 100		8	8	40	100	■
TX10-SEM 4100 LF 100		10	10	45	100	■
TX12-SEM 4120 LF 100		12	12	50	100	■
TX16-SEM 4160 LF 150		16	16	75	150	■
TX16-SEM 4160 LF 150-SP		16	16	60	150	■
TX20-SEM 4200 LF 150-SP		20	20	90	150	■
TX20-SEM 4200 LF 200-SP		20	20	90	200	■
TX20-SEM 4200 LF 200		20	20	100	200	■

Steel	R_m<850	■
	R_m850-1300	■
	R_m1300-1500	■
M	Stainless Steel	□
K	Cast Iron	■
N	Copper	□
S	Titanium	■
Hardened Steel	HRC 48-55	■
	HRC 56-60	□
	HRC>60	

LF SERIES

AT COATING

λ 35°

MG 0.6µm

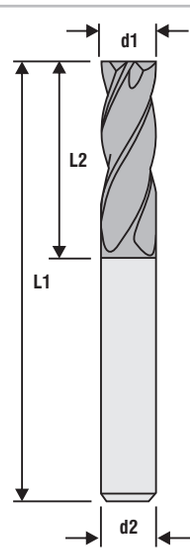

Tolerance

Diameter	Range
3≤d<8	0 / -0.02
8≤d<18	0 / -0.03
18≤d	0 / -0.04

■ Available ex stock / subject to prior sale

MG - Micron Grade