TX Star 4 / 2 (≤55 HRC)

Flat End Mills - Regular Series

Article No.		Dimension (mm)				
4 Flute	2 Flute	Ø d1	Ø d2 h10	L2 h6	L1	AT-coated
TX4-SEM 4010	TX4-SEM 2010	1	4	3	50	■
TX4-SEM 4015	TX4-SEM 2015	1.5	4	4	50	■
TX4-SEM 4020	TX4-SEM 2020	2	4	5	50	■
TX4-SEM 4025	TX4-SEM 2025	2.5	4	7	50	■
TX4-SEM 4030	TX4-SEM 2030	3	4	9	50	■
TX3-SEM 4030	TX3-SEM 2030	3	3	9	50	■
TX4-SEM 4040	TX4-SEM 2040	4	4	11	50	■
TX6-SEM 4030	TX6-SEM 2030	3	6	9	50	■
TX6-SEM 4040	TX6-SEM 2040	4	6	11	50	■
TX6-SEM 4045	TX6-SEM 2045	4.5	6	11	50	■
TX6-SEM 4050	TX6-SEM 2050	5	6	13	50	■
TX6-SEM 4060	TX6-SEM 2060	6	6	16	50	■
TX8-SEM 4070	TX8-SEM 2070	7	8	18	60	■
TX8-SEM 4080	TX8-SEM 2080	8	8	20	60	■
TX10-SEM 4090	TX10-SEM 2090	9	10	23	75	■
TX10-SEM 4100	TX10-SEM 2100	10	10	25	75	■
TX10-SEM 4100 (FL30)	TX10-SEM 2100 (FL30)	10	10	30	75	■
TX12-SEM 4120	TX12-SEM 2120	12	12	30	75	■
TX16-SEM 4130	TX16-SEM 2130	13	16	35	100	■
TX16-SEM 4140	TX16-SEM 2140	14	16	35	100	■
TX16-SEM 4150	TX16-SEM 2150	15	16	38	100	■
TX16-SEM 4160	TX16-SEM 2160	16	16	40	100	■
TX20-SEM 4180	TX20-SEM 2180	18	20	40	100	■
TX20-SEM 4200	TX20-SEM 2200	20	20	45	100	■

■ Available EX stock / subject to prior sale
MG - Micron Grade

Steel	R_m<850	■
	R_m850-1300	■
	R_m1300-1500	■
M	Stainless Steel	□
K	Cast Iron	■
N	Copper	□
S	Titanium	■
Hardened Steel	HRC 48-55	■
	HRC 56-60	□
	HRC>60	

AT COATING



λ 35°

MG 0.6µm

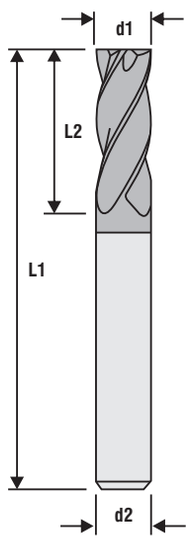

Tolerance

Diameter	Range
1≤d<8	0 / -0.02
8≤d<18	0 / -0.03
18≤d	0 / -0.04