Microstar FM (≤60 HRC)

Flat End Mills - Regular Series

Article No.		Dimension (mm)				
2 Flute		Ø d1 h10	Ø d2 h6	L2	L1	AT-coated
M-SEM 2002		0.2	4	0.4	50	■
M-SEM 2003		0.3	4	0.6	50	■
M-SEM 2004		0.4	4	0.8	50	■
M-SEM 2005		0.5	4	1	50	■
M-SEM 2006		0.6	4	1.2	50	■
M-SEM 2007		0.7	4	1.4	50	■
M-SEM 2008		0.8	4	1.6	50	■
M-SEM 2009		0.9	4	1.8	50	■

■ Available ex stock / subject to prior sale
SMG - Super-Fine Micron Grade

Steel	R_m<850	■
	R_m850-1300	■
	R_m1300-1500	■
M	Stainless Steel	□
K	Cast Iron	■
N	Copper	□
S	Titanium	■
Hardened Steel	HRC 48-55	■
	HRC 56-60	■
	HRC>65	

AT COATING

λ 35°

SMG 0.4µm

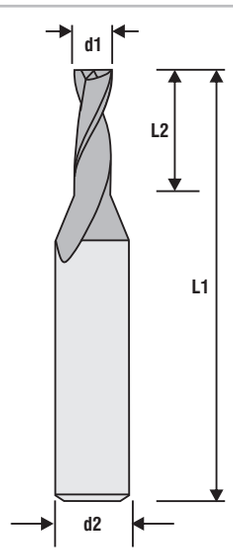

Tolerance

Diameter	Range
1≤d<8	0 / -0.02
8≤d<18	0 / -0.03
18≤d	0 / -0.04