Superstar (≤60 HRC)

Slotting & Pocketing End Mills - Regular Series

Article No.		Dimension (mm)				
3 Flute		Ø d1 h10	Ø d2 h6	L2	L1	AT-coated
SU4-SEM 3030		3	4	9	50	■
SU4-SEM 3040		4	4	11	50	■
SU6-SEM 3050		5	6	13	50	■
SU6-SEM 3060		6	6	16	50	■
SU8-SEM 3080		8	8	20	60	■
SU10-SEM 3100		10	10	25	75	■
SU12-SEM 3120		12	12	30	75	■
SU16-SEM 3160		16	16	40	100	■
SU20-SEM 3200		20	20	45	100	■

■ Available EX stock / subject to prior sale
SMG - Super-Fine Micron Grade

Steel	R_m<850	■
	R_m850-1300	■
	R_m1300-1500	■
M	Stainless Steel	□
K	Cast Iron	■
N	Copper	□
S	Titanium	■
Hardened Steel	HRC 48-55	■
	HRC 56-60	■
	HRC>65	

AT COATING

λ 45°

SMG 0.4µm

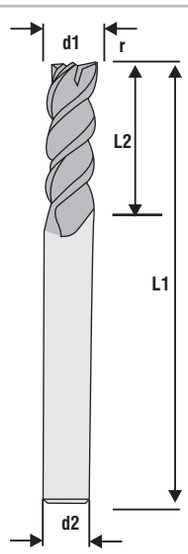

Tolerance

Diameter	Range
1≤d<8	0 / -0.02
8≤d<18	0 / -0.03
18≤d	0 / -0.04